
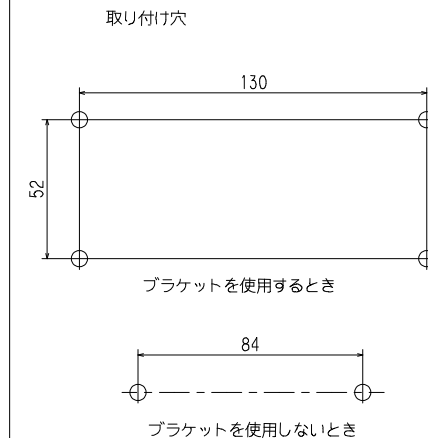
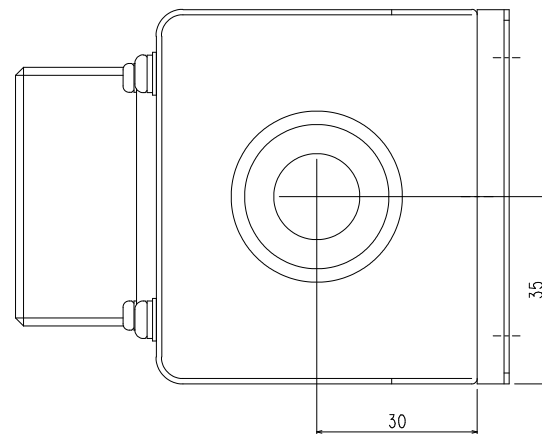


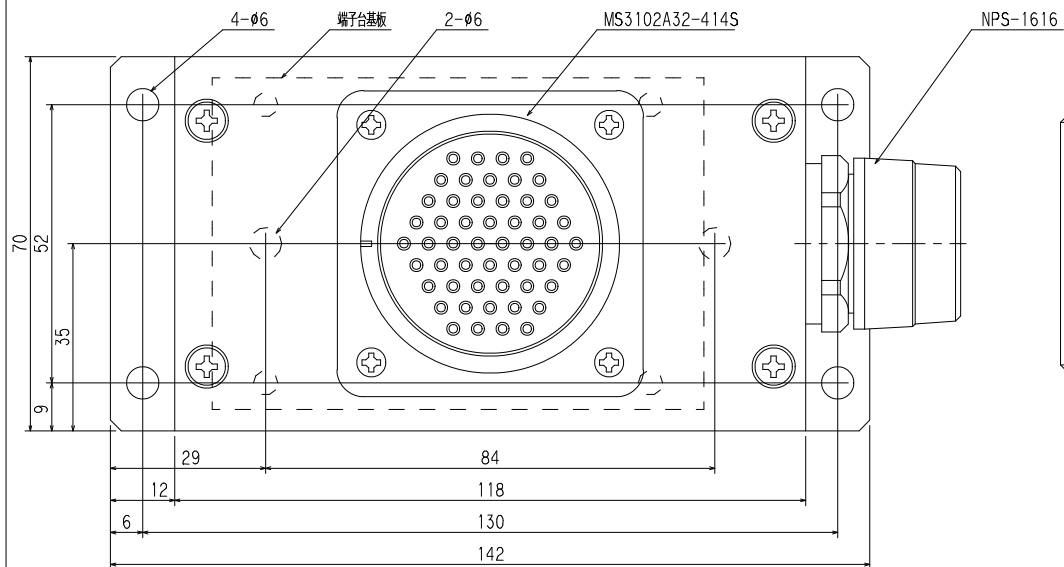


端子台信号割り当て

CH24	CH23	CH22	CH21	CH12	CH11	CH10	CH9	CH8	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1
SP1	H24V	GND	GND	CH30	CH29	CH28	CH27	CH26	CH25	CH24	CH23	CH22	CH21	CH12	CH11
CH18	CH17	CH16	CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH9	CH8	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3
CH25	CH13	CH1													

センサ入力ケーブル
信号—電線色

信号	電線色	信号	電線色
CH1	黒	CH21	灰—黒
CH2	白	CH22	灰—白
CH3	赤	CH23	灰—赤
CH4	緑	CH24	灰—緑
CH5	黄	CH25	灰—橙
CH6	茶	CH26	黄—黒
CH7	青	CH27	黄—灰
CH8	灰	CH28	黄—赤
CH9	橙	CH29	黄—橙
CH10	空	CH30	空—黒
CH11	桃	GND	空—白
CH12	若葉	GND	空—赤
CH13	紫	24V	空—緑
CH14	白—黒		
CH15	白—赤		
CH16	白—緑		
CH17	白—黄		
CH18	白—茶		
CH19	白—青		
CH20	白—橙		

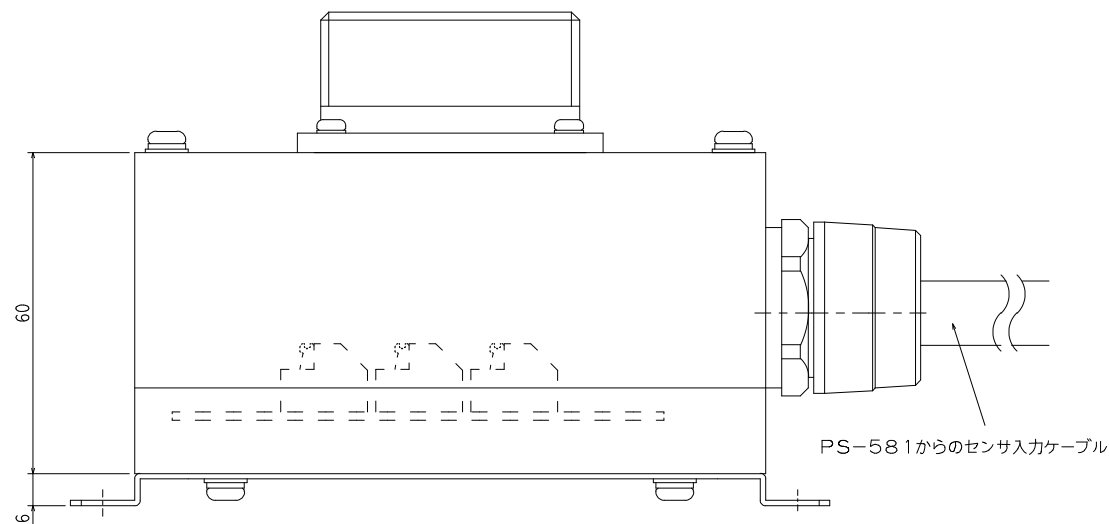

コンジットチューブを使用するときはNPS-1612をRBC-104に換える

品名 PS-581	材質	寸度	処理・加工
備考			図面 PS581-H30 検出器側中継箱30cn
			図番 2581601
尺度	設計 岩瀬 2021.05.26	承認	杉山電機システム(株)